

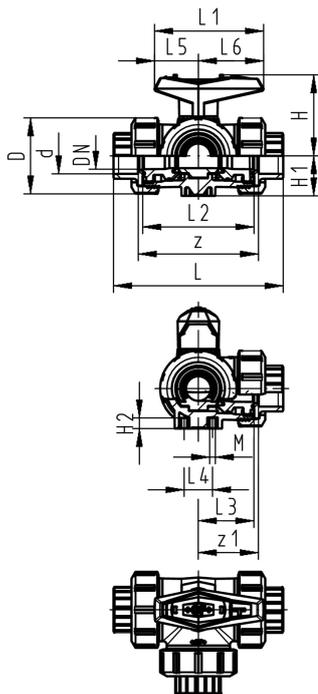


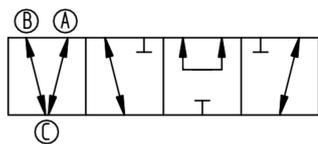

## PROGEF Standard 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Horizontal/T-Bohrung Mit Schweissmuffen metrisch

### Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema

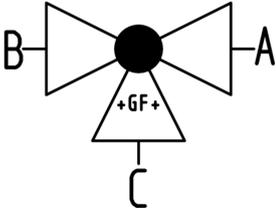

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	FPM Code	Gewicht [kg]
16	10	10	140	167 543 201	167 543 211	0,160
20	15	10	200	167 543 202	167 543 212	0,164
25	20	10	470	167 543 203	167 543 213	0,236
32	25	10	793	167 543 204	167 543 214	0,357
40	32	10	1290	167 543 205	167 543 215	0,609
50	40	10	1910	167 543 206	167 543 216	0,898
63	50	10	3100	167 543 207	167 543 217	1,857

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	z [mm]	z1 [mm]
16	50	57	28	8	110	77	72	36	25	32	45	6	82	41
20	50	57	28	8	112	77	72	36	25	32	45	6	82	41
25	58	67	32	8	129	97	85	43	25	39	58	6	97	49
32	68	73	36	8	146	97	98	49	25	39	58	6	110	55
40	84	90	45	9	170	128	118	59	45	54	74	8	132	66
50	97	97	51	9	193	128	135	68	45	54	74	8	151	76
63	124	116	65	9	244	152	176	88	45	66	87	8	188	94

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: info.ps@georgfischer.com  
 Internet: <http://www.gfps.com>