

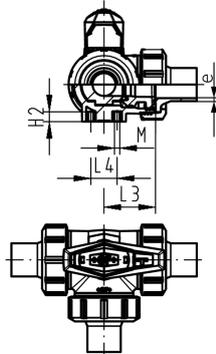





## PROGEF Standard 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Horizontal/T-Bohrung Mit Stumpfschweisstützen IR-Plus SDR11 metrisch

### Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	FPM Code	Gewicht [kg]
20	15	10	200	167 543 262	167 543 272	0,170
25	20	10	470	167 543 263	167 543 273	0,245
32	25	10	793	167 543 264	167 543 274	0,372
40	32	10	1290	167 543 265	167 543 275	0,622
50	40	10	1910	167 543 266	167 543 276	0,939
63	50	10	3100	167 543 267	167 543 277	1,826

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	e [mm]
20	50	57	28	8	146	77	72	36	25	32	45	6	1,9
25	58	67	32	8	163	97	85	43	25	39	58	6	2,3
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	6	2,9
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	8	3,7
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	8	4,6
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	8	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>