

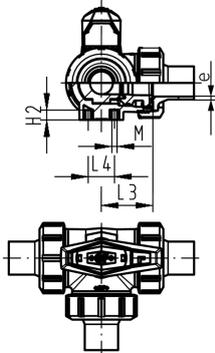





PROGEF Standard 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Horizontal/L-Bohrung Mit Stumpfschweisstützen IR-Plus SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	FPM Code	Gewicht [kg]
20	15	10	75	167 543 062	167 543 072	0,171
25	20	10	150	167 543 063	167 543 073	0,247
32	25	10	280	167 543 064	167 543 074	0,377
40	32	10	480	167 543 065	167 543 075	0,629
50	40	10	620	167 543 066	167 543 076	0,953
63	50	10	1230	167 543 067	167 543 077	1,855

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	e [mm]
20	50	57	28	8	146	77	72	36	25	32	45	6	1,9
25	58	67	32	8	163	97	85	43	25	39	58	6	2,3
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	6	2,9
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	8	3,7
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	8	4,6
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	8	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>