


DN10/15 - 50

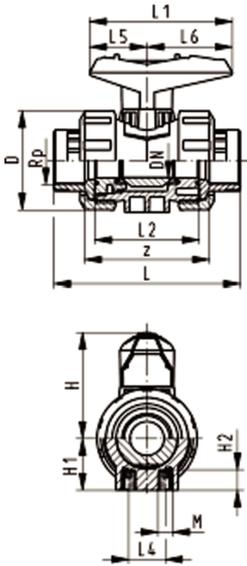

PROGEF Standard Kugelhahn Typ 546 Mit integrierter Befestigung Mit Gewindemuffen verstärkt Rp

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 346

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

Rp [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
3/8	10	10	71	167 546 021	1	167 546 031	1	0,120
1/2	15	10	185	167 546 022	1	167 546 032	1	0,120
3/4	20	10	350	167 546 023	1	167 546 033	1	0,180
1	25	10	700	167 546 024	1	167 546 034	1	0,270
1 1/4	32	10	1000	167 546 025	1	167 546 035	1	0,460
1 1/2	40	10	1600	167 546 026	1	167 546 036	1	0,635
2	50	10	3100	167 546 027	1	167 546 037	1	1,190

Rp [inch]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	z [mm]
3/8	50	57	27	12	96	77	56	25	32	45	M6	69
1/2	50	57	27	12	99	77	56	25	32	45	M6	67
3/4	58	67	30	12	111	97	65	25	39	58	M6	78
1	68	73	36	12	127	97	71	25	39	58	M6	85
1 1/4	84	90	44	15	146	128	85	45	54	74	M8	100
1 1/2	97	97	51	15	157	128	89	45	54	74	M8	106
2	124	116	64	15	183	152	101	45	66	87	M8	121

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>