




PROGEF Standard Kugelhahn Typ 546 Mit integrierter Befestigung Mit Stumpfschweisstützen lang PE100 SDR17,6 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H/PE
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 346 (DN10/15-50) bzw. Typ 370 (DN65-100)

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

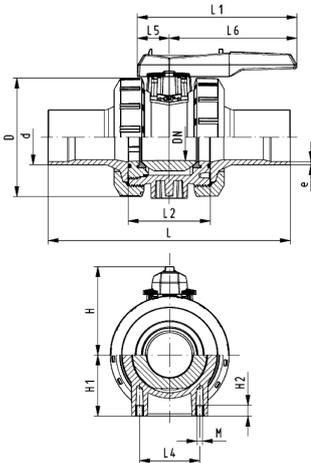

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
75	65	10	5000	167 546 308	1	167 546 318	1	3,900
90	80	10	7000	167 546 309	1	167 546 319	1	2,026
110	100	10	11000	167 546 310	1	167 546 320	1	9,200

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M [mm]	e [mm]
75	166	149	85	15	386	270	136	70	64	206	8	4.3
90	200	161	105	15	421	270	141	70	64	206	8	5.1
110	238	178	123	22	484	320	164	120	64	256	12	6.3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>