




PROGEF Standard Kugelhahn Typ 546 Mit integrierter Befestigung Mit Losflanschen PP-St metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 346 (DN10/15-50) bzw. Typ 370 (DN65-100)
- Baulänge nach EN 558
- Anschluss Dimensionen: ISO 7005, EN 1092; DIN 2501

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

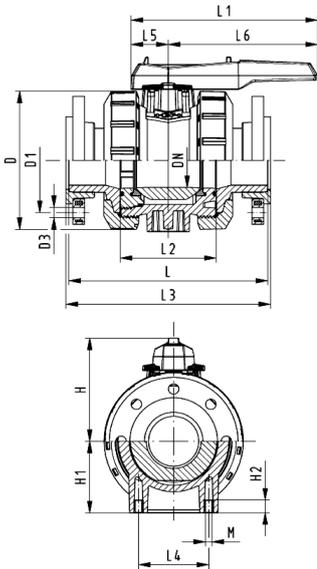

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
75	65	10	5000	167 546 808	1	167 546 818	1	5,417
90	80	10	7000	167 546 809	1	167 546 819	1	7,941
110	100	10	11000	167 546 810	1	167 546 820	1	9,928

d [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M
75	166	145	18	149	85	280	270	136	290	70	64	206	8
90	200	160	18	161	105	296	270	141	310	70	64	206	8
110	238	180	18	178	123	336	320	164	350	120	64	256	12

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>