




PROGEF Standard Rückschlagventil Typ 562 Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Einbaulage waagrecht oder senkrecht
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Kompakte Baulänge, identisch mit Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

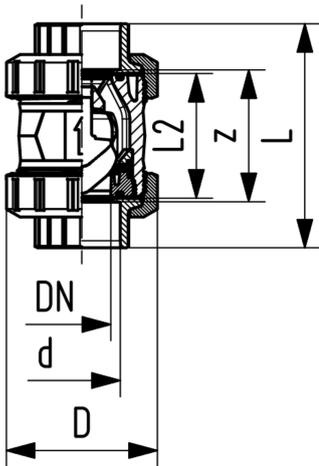

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
16	10	10	190	167 562 001	1	167 562 011	1	0,080
20	15	10	180	167 562 002	1	167 562 012	1	0,080
25	20	10	380	167 562 003	1	167 562 013	1	0,180
32	25	10	460	167 562 004	1	167 562 014	1	0,190
40	32	10	850	167 562 005	1	167 562 015	1	0,340
50	40	10	1080	167 562 006	1	167 562 016	1	0,480
63	50	10	1670	167 562 007	1	167 562 017	1	0,880
75	65	10	2950	167 562 008	1	167 562 018	1	2,310
90	80	10	3600	167 562 009	1	167 562 019	1	3,580
110	100	10	4150	167 562 010	1	167 562 020	1	5,930

d [mm]	D [mm]	L [mm]	L2 [mm]	z [mm]
16	50	93	56	67
20	50	95	56	66
25	58	109	65	77
32	68	119	71	83
40	84	135	85	99
50	97	147	89	105
63	124	168	101	117
75	166	233	136	167
90	200	254	141	180
110	238	301	164	215

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>