




## PROGEF Standard Rückschlagventil Typ 561 Mit Stumpfschweisstützen PE100 SDR17,6 metrisch

### Ausführung:

- Werkstoff: PP-H/PE
- Einbau horizontal oder vertikal
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Kompakte Baulänge, identisch mit Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

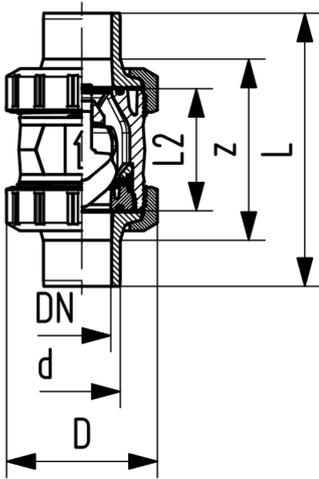

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	FPM Code	SP	Gewicht [kg]	D [mm]	L [mm]	L2 [mm]	e [mm]
50	40	10	1080	<b>167 561 266</b>	<b>167 561 276</b>	1	0,510	97	191	89	2,9
63	50	10	1670	<b>167 561 267</b>	<b>167 561 277</b>	1	0,940	124	220	101	3,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>