

DN10/15 - 50

PROGEF Standard
Kugelhahn Typ 231 FC (Federkraft schliessend)
Mit Handbetätigung
Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:


- Material: PP-H
- Aufgebaut mit pneumatischem Antrieb PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- Kontrollzeit 90° < 1-2s
- Radial ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	SP	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		Code		(kg)
			(l/min)					
16	10	10	70	199 231 002	1	199 231 012	1	1,500
20	15	10	185	199 231 003	1	199 231 013	1	1,500
25	20	10	350	199 231 004	1	199 231 014	1	1,600
32	25	10	700	199 231 005	1	199 231 015	1	1,700
40	32	10	1000	199 231 006	1	199 231 016	1	2,800
50	40	10	1600	199 231 007	1	199 231 017	1	3,100
63	50	10	3100	199 231 008	1	199 231 018	1	2,985

d	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L4	L5	L6	L7	z
(mm)															
16	50	230	27	62	168	40	77	93	194	56	25	261	76	48	67
20	50	230	27	62	168	40	77	95	194	56	25	261	76	48	66
25	58	239	30	71	168	40	77	108	194	65	25	261	76	48	77
32	68	239	36	71	168	40	77	118	194	71	25	261	76	48	83
40	84	271	44	84	187	51	99	137	224	85	45	305	95	59	99
50	97	271	51	84	187	51	99	147	224	89	45	305	95	59	105
63	124	293	64	106	187	51	99	168	224	101	45	305	95	59	117

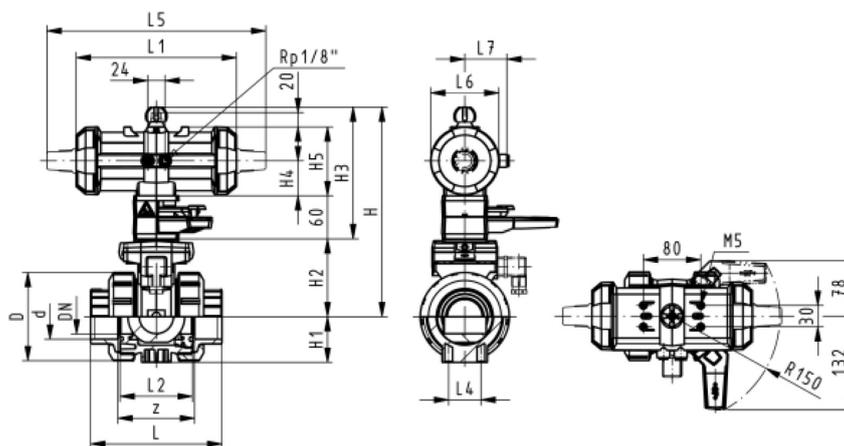

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Datenblatt

gültig ab: 13.07.17



Internet: <http://www.gfps.com>