Datenblatt

gültig ab: 13.07.17

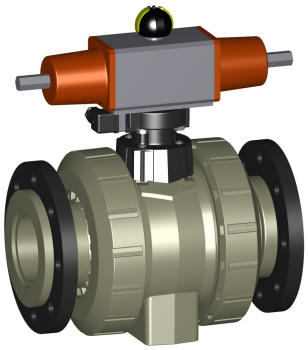

PROGEF Standard
Kugelhahn Typ 231 FO (Federkraft öffnend)
Ohne Handbetätigung
Mit Losflanschen PP-St metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Kontrollzeit 90°<) 1-2s
- Zuordnung der Antriebe: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA30 (DN65), PA40 (DN80), PA40 (DN100)
- Radial ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Baulänge nach EN 558
- Anschluss Dimension: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
75	2 ½	65	10	5000	**199 231 349**	1	**199 231 359**	1	10,900
90	3	80	10	7000	**199 231 350**	1	**199 231 360**	1	13,600
110	4	100	10	11000	**199 231 351**	1	**199 231 361**	1	19,800

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
75	166	262	85	156	70	93	280	136	290	70	276	65
90	200	281	105	168	78	100	296	141	310	70	341	72
110	238	292	123	175	86	110	336	164	350	120	369	80

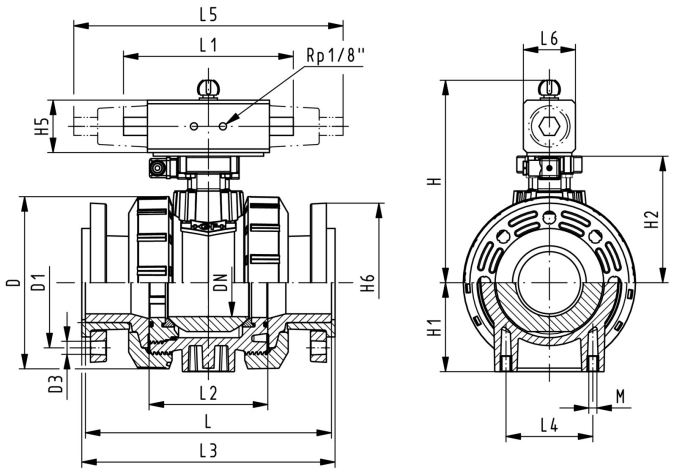

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com