



PROGEF Standard
3-Weg Kugelhahn Typ 286
Horizontal/T-Bohrung
Ohne Handbetätigung
Mit Stumpfschweisstützen
IR-Plus SDR11 metrisch

Ausführung:


- Material: PP-H
- Aufgebaut mit pneumatischem Antrieb PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- FC bezieht sich auf Antrieb drucklos geschlossen
- Grundstellung A-B-C geöffnet, betätigte Stellung B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Kontrollzeit 90°<) 1-3 s
- Radial ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10	200	199 286 103	1	199 286 113	1	1,041
25	20	10	470	199 286 104	1	199 286 114	1	1,134
32	25	10	793	199 286 105	1	199 286 115	1	1,261
40	32	10	1290	199 286 106	1	199 286 116	1	2,224
50	40	10	1910	199 286 107	1	199 286 117	1	2,541
63	50	10	3100	199 286 108	1	199 286 118	1	3,473

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
20	50	159	28	62	97	40	77	8	146	194	72	36	25	261	76
25	58	168	32	71	97	40	77	8	163	194	85	43	25	261	76
32	68	168	36	71	97	40	77	8	178	194	98	49	25	261	76
40	84	203	45	84	119	51	99	9	204	224	118	59	45	305	95
50	97	203	51	84	119	51	99	9	237	224	135	68	45	305	95
63	124	225	65	106	119	51	99	9	296	224	176	88	45	305	95

d (mm)	L7 (mm)	M
20	48	6
25	48	6
32	48	6
40	59	8
50	59	8
63	59	8

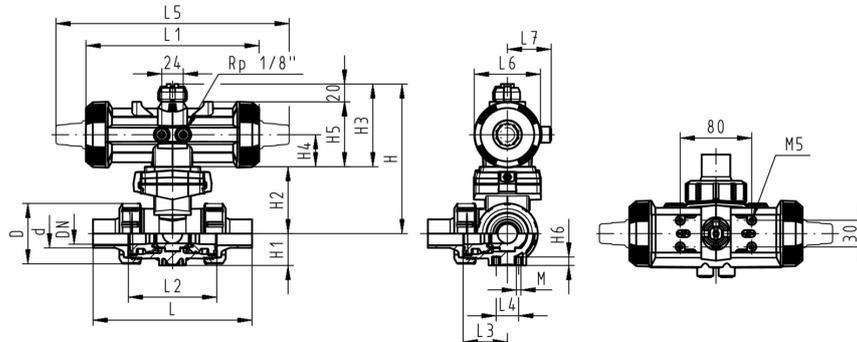

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Datenblatt

gültig ab: 13.07.17



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>