



PROGEF Standard
3-Weg Kugelhahn Typ 286
Horizontal/T-Bohrung
Ohne Handbetätigung
Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:


- Material: PP-H
- Aufgebaut mit pneumatischem Antrieb PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- FC bezieht sich auf Antrieb drucklos geschlossen
- Grundstellung A-B-C geöffnet, betätigte Stellung B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Kontrollzeit $90^\circ <$ 1-3 s
- Radial ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	10	140	199 286 062	1	199 286 072	1	1,031
20	15	10	200	199 286 063	1	199 286 073	1	1,035
25	20	10	470	199 286 064	1	199 286 074	1	1,124
32	25	10	793	199 286 065	1	199 286 075	1	1,266
40	32	10	1290	199 286 066	1	199 286 076	1	2,210
50	40	10	1910	199 286 067	1	199 286 077	1	2,499
63	50	10	3100	199 286 068	1	199 286 078	1	3,391

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
16	50	159	28	62	97	40	77	8	110	194	72	36	25	261	76
20	50	159	28	62	97	40	77	8	112	194	72	36	25	261	76
25	58	168	32	71	97	40	77	8	129	194	85	43	25	261	76
32	68	168	36	71	97	40	77	8	146	194	98	49	25	261	76
40	84	203	45	84	119	51	99	9	170	224	118	59	45	305	95
50	97	203	51	84	119	51	99	9	193	224	135	68	45	305	95
63	124	225	65	106	119	51	99	9	244	224	176	88	45	305	95

d (mm)	L7 (mm)	M	z (mm)	z1 (mm)
16	48	6	82	41
20	48	6	82	41
25	48	6	97	49
32	48	6	110	55
40	59	8	132	66
50	59	8	151	76
63	59	8	188	94

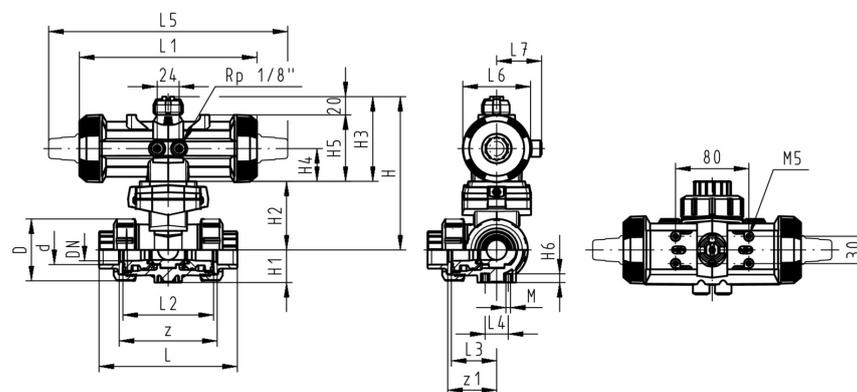

Datenblatt

gültig ab: 13.07.17



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>