

PROGEF Standard
Absperrklappe Typ 240
FO (Federkraft öffnend)
Ohne Handbetätigung

Ausführung:


- Material: PP-H
- Stellbereich 90°<
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP
63	2	50	10	1470	199 240 322	1	199 240 342	1
75	2 ½	65	10	2200	199 240 323	1	199 240 343	1
90	3	80	10	3000	199 240 324	1	199 240 344	1
110	4	100	10	6500	199 240 325	1	199 240 345	1
140	5	125	10	11500	199 240 326	1	199 240 346	1
160	6	150	10	16600	199 240 327	1	199 240 347	1
225	8	200	10	39600	199 240 328	1	199 240 348	1
280	10	250	8	55200	199 240 329	1	199 240 349	1
315	12	300	8	80000	199 240 330	1	199 240 350	1


d (mm)	PTFE Code	Gewicht (kg)
63	199 240 722	3,143
75	199 240 723	3,234
90	199 240 724	3,362
110	199 240 725	4,988
140	199 240 726	6,511
160	199 240 727	9,617
225	199 240 728	13,271
280	199 240 729	30,484
315	199 240 730	33,459

d (mm)	Stellantrieb Typ	d2 (mm)	D (mm)	D1 min. (mm)	D1 max. (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
63	PA-30 FO	104	19	120	125	327	77	134	117	70	15	45	276
75	PA-30 FO	115	19	140	145	340	83	140	117	70	15	46	276
90	PA-35 FO	131	19	150	160	361	89	146	126	78	15	49	326
110	PA-40 FO	161	19	175	191	400	104	167	129	86		56	370
140	PA-45 FO	187	23	210	216	436	117	181	139	96		64	411
160	PA-50 FO	215	24	241	241	468	130	189	149	106		72	423
225	PA-55 FO	267	23	290	295	529	158	210	161	118		73	452
280	PA-70 FO	329	25	353	362	808	205	264	191	148		113	648
315	PA-70 FO	379	25	400	432	866	228	285	196	157		113	663

d (mm)	L2 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)
63	65	40	
75	65	54	35
90	72	67	50
110	80	88	74
140	90	113	97



d	L2	Q1	Q2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
160	100	139	123
225	112	178	169
280	137	210	207
315	145	256	253

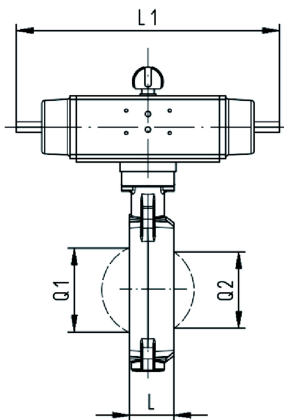

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>