


PROGEF Standard
Membranventil Typ DIASTAR Six
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

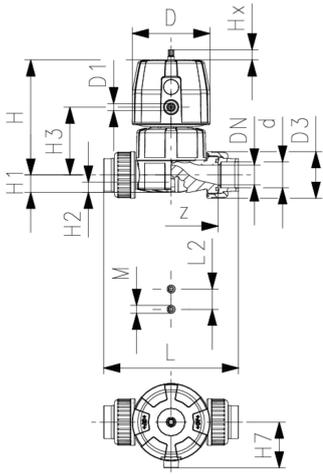

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	6	125	167 614 012	1	0,472
25	20	6	271	167 614 013	1	0,974
32	25	6	481	167 614 014	1	1,180
40	32	6	759	167 614 015	1	1,949
50	40	6	960	167 614 016	1	2,450
63	50	6	1181	167 614 017	1	3,153

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)
20	68	1/8	101	14	12	60	43	128	25	M6	100	7
25	96	1/8	132	18	12	73	57	150	25	M6	118	10
32	96	1/8	143	22	12	84	57	162	25	M6	126	13
40	120	1/8	173	26	15	99	69	184	45	M8	144	14
50	120	1/8	193	32	15	119	69	210	45	M8	164	16
63	120	1/8	205	39	15	132	69	248	45	M8	194	16

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>