

PROGEF Standard
Membranventil Typ DIASTAR TenPlus
FC (Federkraft schliessend)
Mit Stumpfschweisstützen SDR11 metrisch

Ausführung:


- Material: PP-H
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

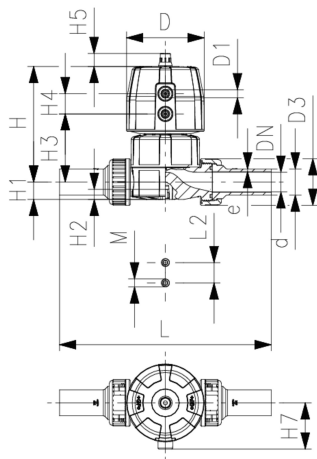

d	DN	PN*	kv-Wert	EPDM	SP	FKM	SP	PTFE/EPDM	SP
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		Code		Code	
			(l/min)						
20	15	10/10*	125	167 684 112	1	167 684 162	1	167 684 132	1
25	20	10/10*	271	167 684 113	1	167 684 163	1	167 684 133	1
32	25	10/10*	481	167 684 114	1	167 684 164	1	167 684 134	1
40	32	10/10*	759	167 684 115	1	167 684 165	1	167 684 135	1
50	40	10/10*	1263	167 684 116	1	167 684 166	1	167 684 136	1
63	50	10/10*	1728	167 684 117	1	167 684 167	1	167 684 137	1

d	PTFE/FKM	SP	Gewicht
(mm)	Code		(kg)
20	167 684 152	1	0,969
25	167 684 153	1	1,106
32	167 684 154	1	1,870
40	167 684 155	1	3,188
50	167 684 156	1	5,039
63	167 684 157	1	5,777

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	e	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
20	96	3/8	127	14	12	68	25	16	57	196	25	M6	1,9	7
25	96	3/8	132	18	12	73	25	16	57	221	25	M6	2,3	10
32	120	1/2	167	22	12	93	26	26	69	234	25	M6	2,9	13
40	150	1/2	196	26	15	101	36	26	88	260	45	M8	3,7	15
50	180	3/4	239	32	15	124	37	26	103	284	45	M8	4,6	19
63	180	3/4	251	39	15	137	37	26	103	321	45	M8	5,8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com