




## PROGEF Standard Belüfter Typ 595 Mit Muffenschweisstutzen metrisch

### Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Inklusive Schutzkappe aus PP-GF bis DN50, ab DN65-100 aus POM
- Feder V2A HALAR beschichtet
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Kompakte Baulänge

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]	D [mm]	L [mm]	t [mm]
16	10	10	167 595 041	1	167 595 051	1	0,097	50	135	13
20	15	10	167 595 042	1	167 595 052	1	0,107	50	140	14
25	20	10	167 595 043	1	167 595 053	1	0,213	58	157	16
32	25	10	167 595 044	1	167 595 054	1	0,234	68	168	18
40	32	10	167 595 045	1	167 595 055	1	0,402	84	189	20
50	40	10	167 595 046	1	167 595 056	1	0,579	97	211	23
63	50	10	167 595 047	1	167 595 057	1	1,056	124	245	27
75	65	10	167 595 048	1	167 595 058	1	2,370	166	280	48
90	80	10	167 595 049	1	167 595 059	1	3,750	200	296	49
110	100	10	167 595 050	1	167 595 060	1	5,980	238	336	54

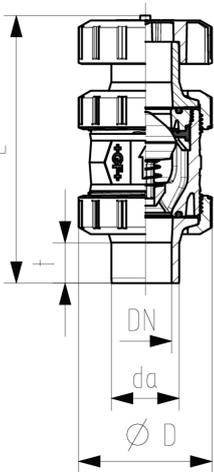

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: info.ps@georgfischer.com  
 Internet: <http://www.gfps.com>