

**SYGEF Standard
Kugelhahn Typ 232
Funktion DA (Doppelt wirkend)
Ohne Handbetätigung
Mit Losflanschen PP-St metrisch**

Ausführung:


- Material: PVDF
- Kontrollzeit 90°< 1-2s
- Zuordnung der Antriebe: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA45 (DN100)
- Radial ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Baulänge nach EN 558
- Anschluss Dimension: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

d (mm)	Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
75	2 ½	65	10	5000	199 232 949	1	13,400
90	3	80	10	7000	199 232 950	1	18,200
110	4	100	10	11000	199 232 951	1	26,000

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L6 (mm)
75	166	257	85	156	66	93	280	144	136	290	70	60
90	200	274	105	168	70	100	296	152	141	310	70	65
110	238	273	123	175	78	110	336	169	164	350	120	72

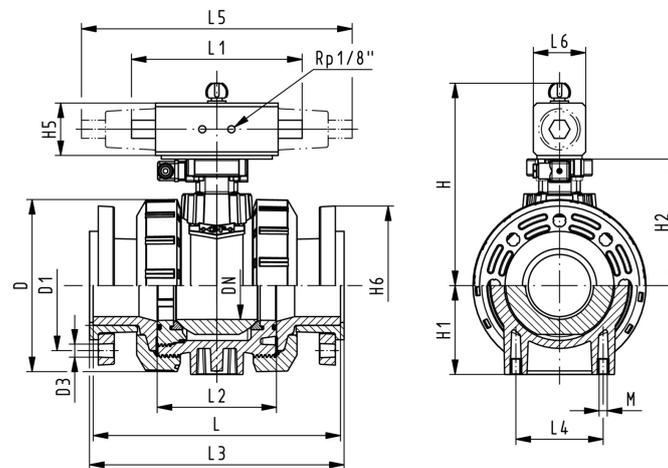

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>