





3-Weg Kugelhahn Typ 543 PVC-U Vertikal/L-Bohrung abschliessbar Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:


- Vertikaler Anschluss Klebemuffe metrisch
- Radial ausbaubar durch die Verschraubung am dritten Abgang
- Kugeldichtung PTFE
- nachrüstbar mit elektrischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Multifunktionshebel rot mit Rasterstellung 45°, abschliessbar
- Auslieferungszustand B-C geöffnet, siehe Schaltschema

Wirkungsweise:

- Für wahlweises Entleeren zweier Eingänge



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
16	10	10	49	161 543 501	1	161 543 511	1	0,185
20	15	10	77	161 543 502	1	161 543 512	1	0,189
25	20	10	146	161 543 503	1	161 543 513	1	0,281
32	25	10	260	161 543 504	1	161 543 514	1	0,398
40	32	10	437	161 543 505	1	161 543 515	1	0,663
50	40	10	667	161 543 506	1	161 543 516	1	0,927
63	50	10	1293	161 543 507	1	161 543 517	1	1,666

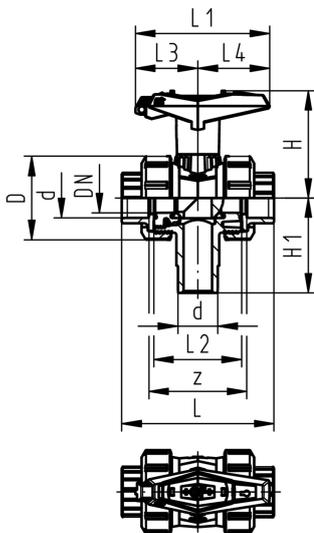

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	z [mm]
16	50	79	62	92	87	56	42	45	64
20	50	79	62	95	87	56	42	45	64
25	58	88	72	111	108	66	50	58	74
32	68	94	77	123	108	71	50	58	79
40	84	113	87	146	140	85	66	74	95
50	97	119	97	157	140	89	66	74	95
63	124	141	112	183	165	101	78	87	107

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>