



3-Weg Kugelhahn Typ 543 PVC-U Vertikal/L-Bohrung Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:


- Vertikaler Anschluss Klebemuffe metrisch
- Radial ausbaubar durch die Verschraubung am dritten Abgang
- Kugeldichtung PTFE
- nachrüstbar mit elektrischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Auslieferungszustand B-C geöffnet, siehe Schaltschema

Wirkungsweise:

- Für wahlweises Entleeren zweier Eingänge



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
16	10	10	49	161 543 441	1	161 543 451	1	0,166
20	15	10	77	161 543 442	1	161 543 452	1	0,172
25	20	10	146	161 543 443	1	161 543 453	1	0,265
32	25	10	260	161 543 444	1	161 543 454	1	0,388
40	32	10	437	161 543 445	1	161 543 455	1	0,636
50	40	10	667	161 543 446	1	161 543 456	1	0,928
63	50	10	1293	161 543 447	1	161 543 457	1	1,701

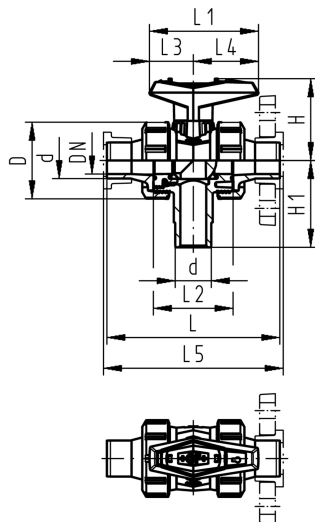

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]
16	50	57	62	114	77	56	32	45	120
20	50	57	62	124	77	56	32	45	130
25	58	67	72	144	97	66	39	58	150
32	68	73	77	154	97	71	39	58	160
40	84	90	87	174	128	85	54	74	180
50	97	97	97	194	128	89	54	74	200
63	124	116	112	224	152	101	66	87	230

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>