


Dosierkugelhahn Typ 523 PVC-U Mit integrierter Befestigung Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Kleinstmengendosierung
- Hervorragende Regelcharakteristik
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich mit 180° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 323

Option:

- Weitere Materialien auf Nachfrage

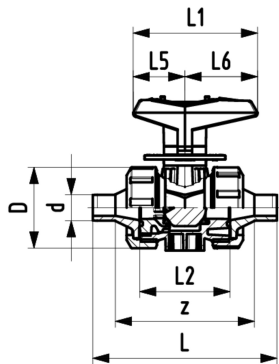

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	Gewicht [kg]	FPM Code	SP
16	10	10	11	161 523 441	1	0,170	161 523 451	1
20	15	10	20	161 523 442	1	0,170	161 523 452	1

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]
16	50	68	27	114	77	56		25	32	45
20	50	68	27	124	77	56	130	25	32	45

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>