


## Dosierkugelhahn Typ 523 PVC-U Mit integrierter Befestigung Mit Gewindemuffen Rp

### Ausführung:

- Kleinstmengendosierung
- Hervorragende Regelcharakteristik
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich mit 180° Skala
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 323

### Option:

- Weitere Materialien auf Nachfrage

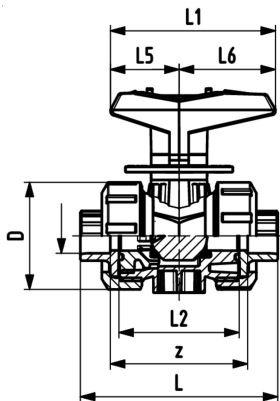

Rp [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
3/8	10	10	11	<b>161 523 421</b>	1	<b>161 523 431</b>	1	0,170
1/2	15	10	20	<b>161 523 422</b>	1	<b>161 523 432</b>	1	0,170

Rp [inch]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	z [mm]
3/8	50	68	27	95	77	56	25	32	45	69
1/2	50	68	27	100	77	56	25	32	45	67

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>