


## COOL-FIT 4.0 Bogen 45°, d250-d450



### Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 17, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: schwarz
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweisfitting wird für Verbindung benötigt)

d/D (mm)	PN (bar)	Code	x (mm)	L1 (mm)	z (mm)	L (mm)	Typ
250/355	10	<b>738 053 121</b>	123	123	440	440	B
280/400	10	<b>738 053 122</b>	126	126	460	460	B
315/450	10	<b>738 053 123</b>	133	133	535	535	B
355/500	10	<b>738 053 124</b>	145	148	620	620	B
400/560	10	<b>738 053 175</b>	147	150	650	650	B
450/630	10	<b>738 053 176</b>	163	165	680	680	B

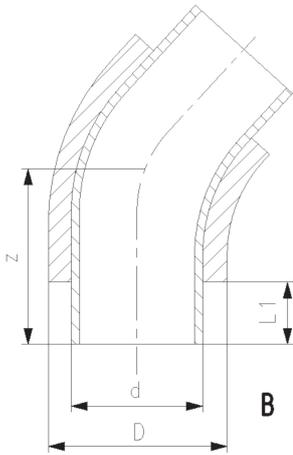

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>