



## Installationsfitting Typ 314 Edelstahl

### Einsatzbereich:


- Kompatible Signet Flusssensoren: Typ 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512
- kompatible Signet pH/ORP Sensoren: Typ 2724, 2725, 2726, 2734, 2736, 2735

### Ausführung:

- Material: Chromnickelstahl
- Gewindeanschluss 1 1/4" NPSM

### Achtung:

- pH Sensoren können auch verwendet werden für Dimensionen über d180/DN150 und unter d75/DN65 mit 724 314 000 Die Länge muss ggf. angepasst werden (Sensor muss das Medium berühren)
- Sensorlänge ist abhängig von Installationsfitting

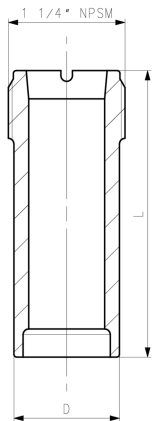

PN* (bar)	d (mm)	DN	Code	SP	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	Sensor Typ
16	63 - 180	50 - 150	<b>724 314 000</b>	1	0,400	37	68	Durchfluss X0, pH XX
16	200 - 355	200 - 350	<b>724 314 001</b>	1	0,456	37	102	Durchfluss X1
16	400 - 630	350 - 600	<b>724 314 002</b>	1	0,780	37	178	Durchfluss X2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>