


Kugelhahn Typ 546 PVC-U
Mit integrierter Befestigung
Mit Losflanschen PP-St metrisch

Ausführung:

- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 346 (DN10/15-50) bzw. Typ 370 (DN65-100)
- Baulänge nach EN 558
- Anschluss Dimensionen: ISO 7005, EN 1092; DIN 2501

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

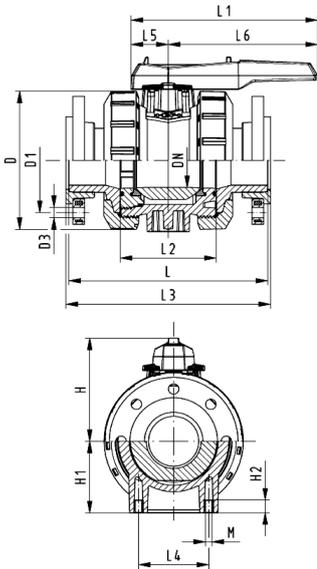

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht (kg)
75	65	16	5000	161 546 948	1	161 546 958	1	9,100
90	80	16	7000	161 546 949	1	161 546 959	1	12,400
110	100	16	11000	161 546 950	1	161 546 960	1	18,500

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
75	166	149	85	284	270	136	290	70	64	206
90	200	161	105	300	270	141	310	70	64	206
110	238	178	123	340	320	164	350	120	64	256

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>