



DN10/15 - 50

**Kugelhahn Typ 230 PVC-U FC (Federkraft schliessend)  
Mit Handbetätigung  
Mit Festflanschen gerillt metrisch**

**Ausführung:**

- Aufgebaut mit pneumatischem Antrieb PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- Kontrollzeit 90° < 1-2s
- Radial ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach ISO 7005 / EN 1092 / DIN 2501 PN10 / BS4504


**Option:**

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	( $\Delta p=1$ bar)	Code		Code		(kg)
				(L/min)					
20	15	½	10	185	199 230 243	1	199 230 253	1	1,700
25	20	¾	10	350	199 230 244	1	199 230 254	1	1,900
32	25	1	10	700	199 230 245	1	199 230 255	1	2,100
40	32	1 ¼	10	1000	199 230 246	0	199 230 256	0	3,400
50	40	1 ½	10	1600	199 230 247	1	199 230 257	0	3,800
63	50	2	10	3100	199 230 248	1	199 230 258	0	4,900

d	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
(mm)															
20	50	230	27	62	168	40	77	48	124	194	56	130	25	261	76
25	58	239	30	71	168	40	77	53	144	194	65	150	25	261	76
32	68	239	36	71	168	40	77	58	154	194	71	160	25	261	76
40	84	271	44	84	187	51	99	70	174	224	85	180	45	305	95
50	97	271	51	84	187	51	99	75	194	224	89	200	45	305	95
63	124	293	64	106	187	51	99	83	224	224	101	230	45	305	95

d	L7
(mm)	(mm)
20	48
25	48
32	48
40	59
50	59
63	59

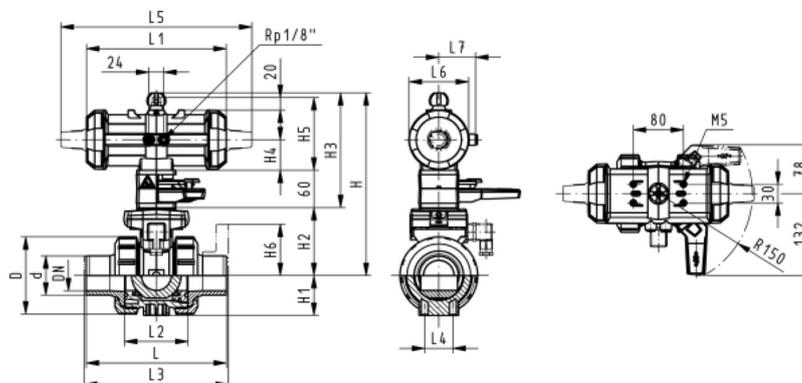

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

# Datenblatt

gültig ab: 13.07.17



---

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>