


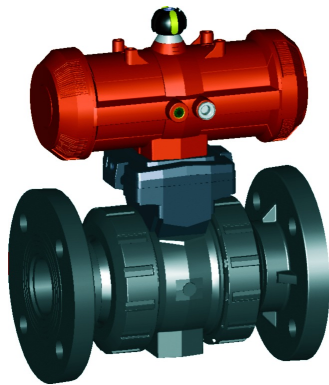

DN10/15 - 50

Kugelhahn Typ 230 PVC-U DA (Doppelt wirkend)
Ohne Handbetätigung
Mit Festflanschen gerillt metrisch

Ausführung:


- Aufgebaut mit pneumatischem Antrieb PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50)
- Kontrollzeit 90° < 1-2s
- Radial ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach ISO 7005 / EN 1092 / DIN 2501 PN10 / BS4504

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		Code		(kg)
				(l/min)					
20	15	½	10	185	199 230 343	1	199 230 353	1	1,700
25	20	¾	10	350	199 230 344	1	199 230 354	1	1,900
32	25	1	10	700	199 230 345	1	199 230 355	1	2,100
40	32	1 ¼	10	1000	199 230 346	1	199 230 356	1	3,400
50	40	1 ½	10	1600	199 230 347	1	199 230 357	1	3,800
63	50	2	10	3100	199 230 348	1	199 230 358	1	4,900

d	D	H	H1	H2	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	50	159	27	62	40	77	48	124	194	56	130	25	261	76	48
25	58	168	30	71	40	77	53	144	194	65	150	25	261	76	48
32	68	168	36	71	40	77	58	154	194	71	160	25	261	76	48
40	84	202	44	84	51	99	70	174	224	85	180	45	305	95	59
50	97	202	51	84	51	99	75	194	224	89	200	45	305	95	59
63	124	225	64	106	51	99	83	224	224	101	230	45	305	95	59

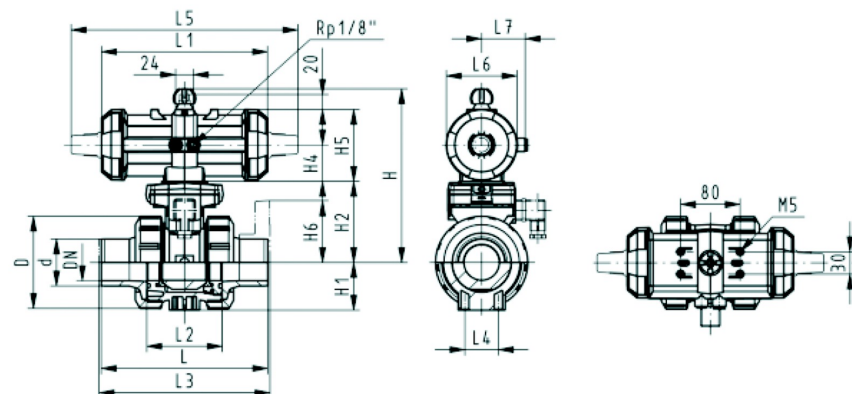

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>