



Kugelhahn Typ 230 PVC-U DA (Doppelt wirkend)
Ohne Handbetätigung
Mit Losflanschen PP-St metrisch

Ausführung:


- Kontrollzeit 90° < 1-2s
- Zuordnung der Antriebe: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA45 (DN100)
- Radial ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Baulänge nach EN 558
- Anschluss Dimension: ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
75	65	10	5000	199 234 509	1	199 234 519	1	10,800
90	80	10	7000	199 234 510	1	199 234 520	1	14,600
110	100	10	11000	199 234 511	1	199 234 521	1	20,600

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L6 (mm)
75	166	257	85	156	66	93	284	144	136	290	70	60
90	200	274	105	168	70	100	300	152	141	310	70	65
110	238	273	123	175	78	110	340	169	164	350	120	72

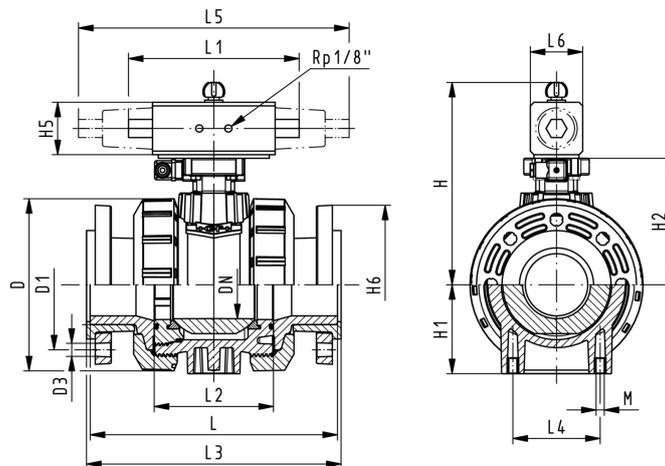

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>