
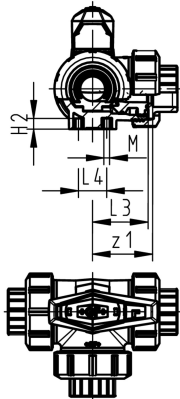




## 3-Weg Kugelhahn Typ 543 PVC-C Horizontal/L-Bohrung Mit Klebemuffen metrisch

### Ausführung:

- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
16	10	10	50	163 543 001	163 543 011	1	0,265
20	15	10	75	163 543 002	163 543 012	1	0,272
25	20	10	150	163 543 003	163 543 013	1	0,391
32	25	10	280	163 543 004	163 543 014	1	0,598
40	32	10	480	163 543 005	163 543 015	1	1,018
50	40	10	620	163 543 006	163 543 016	1	1,509
63	50	10	1230	163 543 007	163 543 017	1	2,938

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	z [mm]	z1 [mm]
16	50	57	28	8	109	77	73	36	25	32	45	6	81	40
20	50	57	28	8	112	77	73	36	25	32	45	6	81	40
25	58	67	32	8	131	97	86	43	25	39	58	6	94	47
32	68	73	36	8	151	97	99	50	25	39	58	6	107	54
40	84	90	45	9	181	128	120	60	45	54	74	8	130	65
50	97	97	51	9	205	128	137	69	45	54	74	8	143	72
63	124	116	65	9	261	152	179	89	45	66	87	8	185	92

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>