

**Membranventil Typ DIASTAR TenPlus PVC-C
FC (Federkraft schliessend)
Mit Losflanschen PP-V metrisch/BS**

Ausführung:


- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Dichtfläche: flach
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

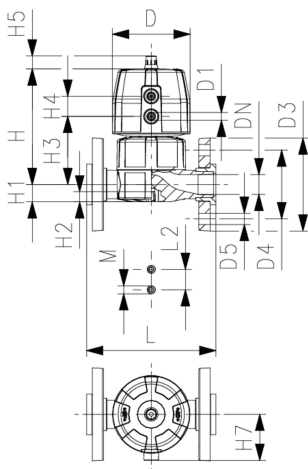

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	PTFE/EPDM Code	Gewicht (kg)
20	15	10/10*	125	163 687 112	163 687 132	1,123
25	20	10/10*	271	163 687 113	163 687 133	1,290
32	25	10/10*	481	163 687 114	163 687 134	2,320
40	32	10/10*	759	163 687 115	163 687 135	3,677
50	40	10/10*	1263	163 687 116	163 687 136	5,579
63	50	10/10*	1728	163 687 117	163 687 137	7,147

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M
20	96	1/8	95	65	14	127	14	12	68	25	16	57	130	25	M6
25	96	1/8	105	75	14	132	18	12	73	25	16	57	150	25	M6
32	120	1/8	115	85	14	167	22	12	93	26	26	69	160	25	M6
40	150	1/4	140	100	18	196	26	15	101	36	26	88	180	45	M8
50	180	1/4	150	110	18	239	32	15	124	37	26	103	200	45	M8
63	180	1/4	165	125	18	251	39	15	137	37	26	103	230	45	M8

d (mm)	Hub = Hx (mm)
20	7
25	10
32	13
40	15
50	19
63	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>