

**Membranventil Typ DIASTAR TenPlus PVC-C  
FC (Federkraft schliessend)  
Verschraubungen mit Klebemuffen metrisch**

**Ausführung:**


- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

**Option:**

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

\*PN: PTFE

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

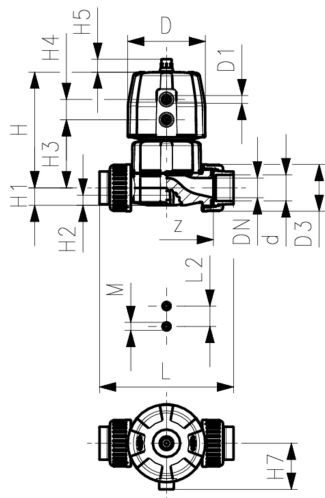

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	PTFE/EPDM Code	Gewicht (kg)
20	15	10/10*	125	163 684 012	163 684 032	1,012
25	20	10/10*	271	163 684 013	163 684 033	1,153
32	25	10/10*	481	163 684 014	163 684 034	1,987
40	32	10/10*	759	163 684 015	163 684 035	3,395
50	40	10/10*	1263	163 684 016	163 684 036	5,368
63	50	10/10*	1728	163 684 017	163 684 037	6,327

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)
20	96	3/8	127	14	12	68	25	16	57	128	25	M6	96	7
25	96	3/8	132	18	12	73	25	16	57	152	25	M6	114	10
32	120	3/8	167	22	12	93	26	26	69	166	25	M6	122	13
40	150	1/4	196	26	15	101	36	26	88	192	45	M8	140	15
50	180	1/4	239	32	15	124	37	26	103	222	45	M8	160	19
63	180	1/4	251	39	15	137	37	26	103	266	45	M8	190	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>