


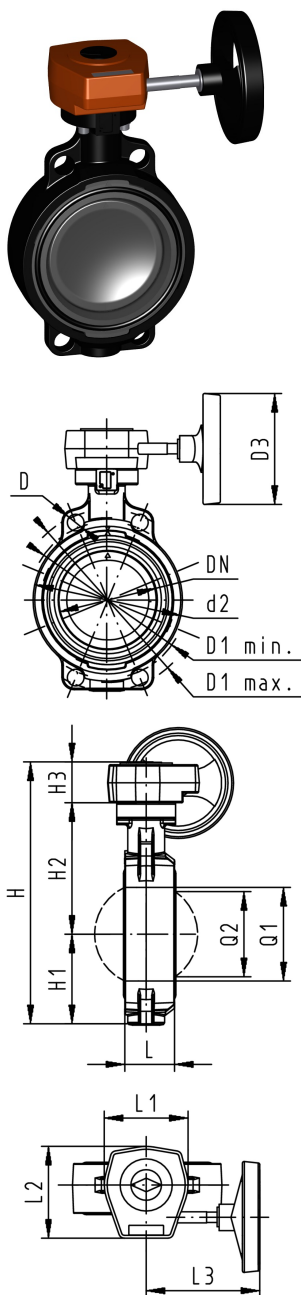

Absperrklappe Typ 567 PVC-C Mit Handgetriebe

Ausführung:

- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

d [mm]	DN [mm]	Zoll [inch]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	FPM Code	PTFE Code	Gewicht [kg]	
63	50	2	10	1470	163 567 042	163 567 062	163 567 242	3,078	
75	65	2 ½	10	2200	163 567 043	163 567 063	163 567 243	3,201	
90	80	3	10	3000	163 567 044	163 567 064	163 567 244	3,384	
110	100	4	10	6500	163 567 045	163 567 065	163 567 245	4,019	
140	125	5	10	11500	163 567 046	163 567 066	163 567 246	4,526	
160	150	6	10	16600	163 567 047	163 567 067	163 567 247	5,601	
225	200	8	10	39600	163 567 048	163 567 068	163 567 248	7,326	

d [mm]	d2 [mm]	D [mm]	D1 min. [mm]	D1 max. [mm]	D3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Q1 [mm]
63	104	19	120	125	150	278	77	134	50	45	110	120	155	40
75	115	19	140	145	150	291	83	140	50	46	110	120	155	54
90	131	19	150	160	150	303	89	146	50	49	110	120	155	67
110	160	19	175	191	150	339	104	167	50	56	110	120	155	88
140	187	23	210	216	150	365	117	181	50	64	110	120	155	113
160	215	24	241	241	150	387	130	189	50	72	110	120	155	139
225	267	23	290	295	150	436	158	210	50	73	110	120	155	178

d [mm]	Q2 [mm]
63	
75	35
90	50
110	74
140	97
160	123
225	169

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>