




Belüfter Typ 595 PVC-C Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Inklusive Schutzkappe aus PP-GF bis DN50, ab DN65-100 aus POM
- Feder HALAR beschichtet
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Kompakte Baulänge

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	EPDM Code	FPM Code	Gewicht [kg]	D [mm]	L [mm]	t [mm]
16	10	16	163 595 001	163 595 011	0,137	50	118	14
20	15	16	163 595 002	163 595 012	0,137	50	124	16
25	20	16	163 595 003	163 595 013	0,303	58	142	19
32	25	16	163 595 004	163 595 014	0,314	68	157	22
40	32	16	163 595 005	163 595 015	0,542	84	179	26
50	40	16	163 595 006	163 595 016	0,779	97	197	31
63	50	16	163 595 007	163 595 017	1,576	124	229	38
75	65	16	163 595 008	163 595 018	3,480	166	258	45
90	80	16	163 595 009	163 595 019	5,570	200	277	52
110	100	16	163 595 010	163 595 020	8,970	238	320	64

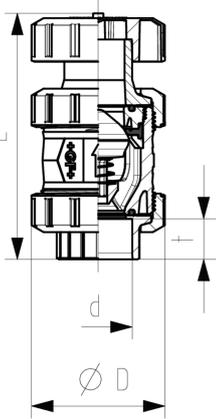

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>