


DN10/15 - 50

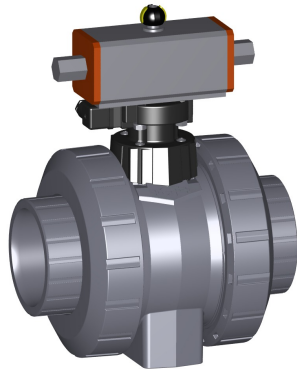

Kugelhahn Typ 230 ABS DA (Doppelt wirkend)
Ohne Handbetätigung
Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:


- Kontrollzeit 90° < 1-2s
- Zuordnung der Antriebe: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA45 (DN100)
- Radial ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:


- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (L/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	10	70	199 230 902	1	1,459
20	15	10	185	199 230 903	1	1,459
25	20	10	350	199 230 904	1	1,576
32	25	10	700	199 230 905	1	1,700
40	32	10	1000	199 230 906	1	2,751
50	40	10	1600	199 230 907	1	3,073
63	50	10	3100	199 230 908	1	3,931
75	65	10	5000	199 230 909	1	5,600
90	80	10	7000	199 230 910	1	7,900
110	100	10	11000	199 230 911	1	11,200

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	z (mm)
16	50	159	27	62	77	92	194	56	25	261	76	48	64
20	50	159	27	62	77	95	194	56	25	261	76	48	64
25	58	168	30	71	77	110	194	65	25	261	76	48	72
32	68	168	36	71	77	123	194	71	25	261	76	48	79
40	84	202	44	84	99	146	224	85	45	305	95	59	94
50	97	202	51	84	99	157	224	89	45	305	95	59	95
63	124	225	64	106	99	183	224	101	45	305	95	59	107
75	166	257	85	156	66	233	144	136	70		60		144
90	200	274	105	168	70	254	152	141	70		65		151
110	238	273	123	175	78	301	169	164	120		72		174

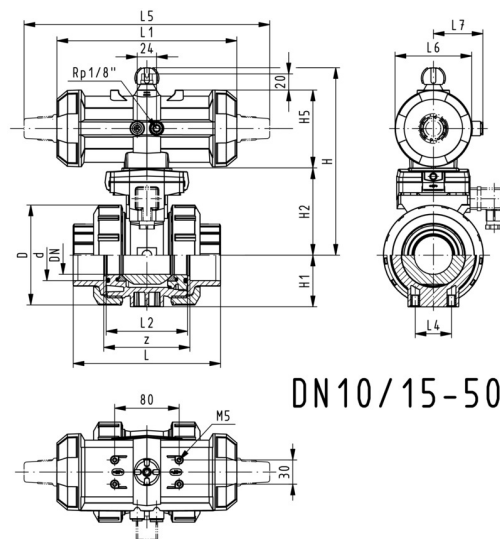

DN10/15-50

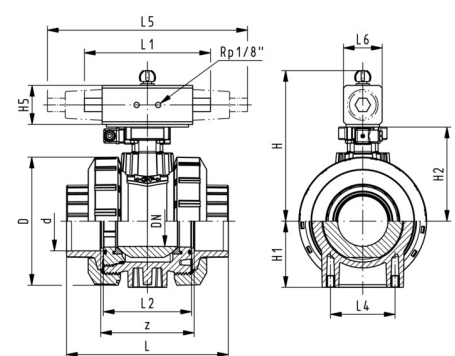

DN65-100

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>