




3-Weg Kugelhahn Typ 543 ABS Vertikal/L-Bohrung Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Vertikaler Anschluss Klebemuffe metrisch
- Radial ausbaubar durch die Verschraubung am dritten Abgang
- Kugeldichtung PTFE
- nachrüstbar mit elektrischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Auslieferungszustand B-C geöffnet, siehe Schaltschema

Wirkungsweise:

- Für wahlweises Entleeren zweier Eingänge

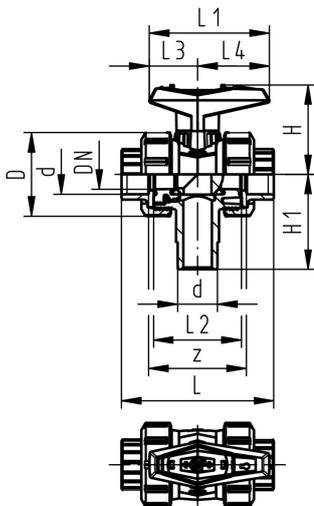

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	Gewicht [kg]
16	10	10	49	169 543 401	1	0,124
20	15	10	77	169 543 402	1	0,123
25	20	10	146	169 543 403	1	0,194
32	25	10	260	169 543 404	1	0,284
40	32	10	437	169 543 405	1	0,475
50	40	10	667	169 543 406	1	0,676
63	50	10	1293	169 543 407	1	1,234

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	z [mm]
16	50	57	62	92	77	56	32	45	64
20	50	57	62	95	77	56	32	45	64
25	58	67	72	111	97	66	39	58	74
32	68	73	77	123	97	71	39	58	79
40	84	90	87	146	128	85	54	74	95
50	97	97	97	157	128	89	54	74	95
63	124	116	112	183	152	101	66	87	107

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>