



Membranventil Typ 317 ABS Mit Flanschen metrisch

Ausführung:

- Dichtfläche: flach
- DN80-150 mit Festflansch
- Baulänge nach EN 558
- Lieferung maßspezifischer Sonderbauteile auf Anfrage
- Unterste Einsatztemperatur: -30°C


Option:

- Abschliessbares Handrad DN15-65 (Standarsausführung nicht abschliessbar)




* DN80 und DN150 mit Festflansch metrisch und Zoll ANSI B16.5

	d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	Gewicht [kg]
*	75	65	10	992	169 317 423	4,731
	90	80	10	1700	169 317 024	8,350
	110	100	10	2700	169 317 025	11,669



DN 15-65

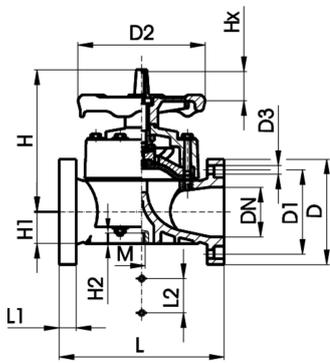

DN 80-100

	d [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	M	Hub = Hx [mm]	AL
*	75	185	145	152	18	201	46	15	290		70	M8	30	4
	90	200	160	270	18	265	57	23	310	35	120	M12	40	8
	110	225	180	270	18	304	69	23	350	35	120	M12	50	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>