

Membranventil Typ DIASTAR Ten ABS
DA (Doppelt wirkend)
Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:


- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Baulänge nach EN 558

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Betriebsdruck: **einseitig anstehend**

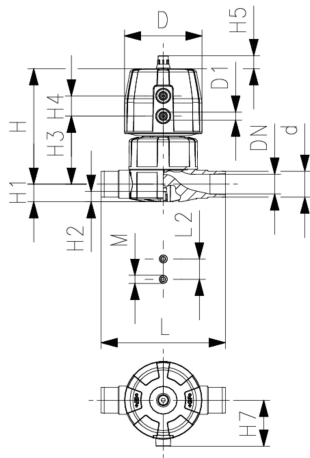

d	DN	PN*	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code		(kg)
			(l/min)			
20	15	10/10*	125	169 655 012	1	0,437
25	20	10/10*	271	169 655 013	1	0,785
32	25	10/10*	481	169 655 014	1	0,948
40	32	10/10*	759	169 655 015	1	1,512
50	40	10/10*	1263	169 655 016	1	2,560
63	50	10/10*	1728	169 655 017	1	3,156

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
20	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	10
32	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	13
40	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	15
50	150	1/4	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	19
63	150	1/4	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>