

**Membranventil Typ DIASTAR TenPlus ABS
FC (Federkraft schliessend)
Mit Klebestutzen metrisch**

Ausführung:


- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Baulänge nach EN 558

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

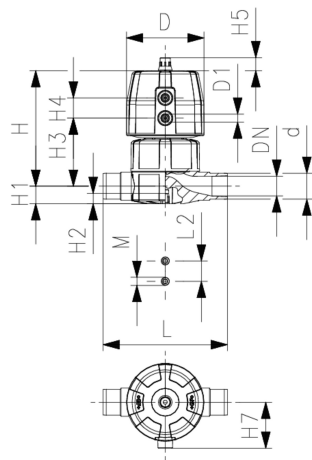

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10/10*	125	169 685 012	1	0,902
25	20	10/10*	271	169 685 013	1	0,994
32	25	10/10*	481	169 685 014	1	1,752
40	32	10/10*	759	169 685 015	1	3,002
50	40	10/10*	1263	169 685 016	1	4,808
63	50	10/10*	1728	169 685 017	1	5,403

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	Hub = Hx (mm)
20	96	1/8	127	14	12	68	25	16	57	124	25	M6	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	10
32	120	1/8	167	22	12	93	26	26	69	154	25	M6	13
40	150	1/4	196	26	15	101	36	26	88	174	45	M8	15
50	180	1/4	239	32	15	124	37	26	103	194	45	M8	19
63	180	1/4	251	39	15	137	37	26	103	224	45	M8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>