
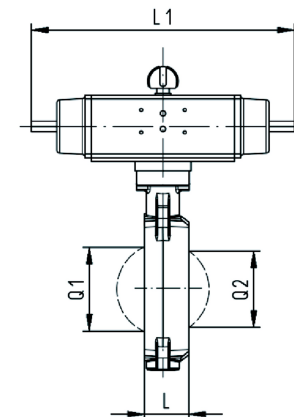


**Absperrrklappe Typ 240 ABS
FC (Federkraft schliessend)
Ohne Handbetätigung**

Ausführung:

- Stellbereich 90°<
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	1470	199 240 402	1	3,371
75	65	10	2200	199 240 403	1	3,100
90	80	10	3000	199 240 404	1	3,399
110	100	10	6500	199 240 405	1	5,133
140	125	10	11500	199 240 406	1	6,826
160	150	10	16600	199 240 407	1	9,779
225	200	10	39600	199 240 408	1	13,529
280	250	10	55200	199 240 409	1	28,200
315	300	10	80000	199 240 410	1	36,200



d (mm)	Stellantrieb Typ	d2 (mm)	D (mm)	D1 min. (mm)	D1 max. (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
63	PA-30 FC	104	19	120	125	327	77	134	117	70	15	45	276
75	PA-30 FC	115	19	140	145	340	83	140	117	70	15	46	276
90	PA-35 FC	131	19	150	160	361	89	146	126	78	15	49	326
110	PA-40 FC	161	19	175	191	400	104	167	129	86	0	56	370
140	PA-45 FC	187	23	210	216	436	117	181	139	96	0	64	411
160	PA-50 FC	215	24	241	241	468	130	189	149	106	0	72	423
225	PA-55 FC	267	23	290	295	529	158	210	161	118	0	73	452
280	PA-65 FC	329	25	353	362	808	205	264	191	148	0	113	648
315	PA-70 FC	379	25	400	432	866	228	285	196	157	0	113	663

d (mm)	L2 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)
63	65	40	
75	65	54	35
90	72	67	50
110	80	88	74
140	90	113	97
160	100	139	123
225	112	178	169
280	137	210	207
315	145	256	253

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>