




Belüfter Typ 595 ABS Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Inklusive Schutzkappe aus PP-GF bis DN50, ab DN65-100 aus POM
- Feder HALAR beschichtet
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Kompakte Baulänge

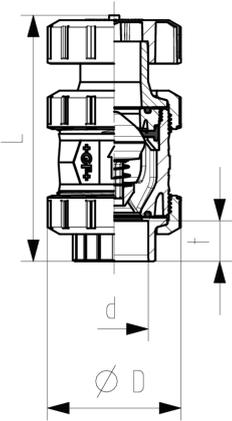

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	EPDM Code	D [mm]	L [mm]	t [mm]
16	10	10	169 595 001	50	126	14
20	15	10	169 595 002	50	127	16
25	20	10	169 595 003	58	142	18
32	25	10	169 595 004	68	155	22
40	32	10	169 595 005	84	177	26
50	40	10	169 595 006	97	195	31
63	50	10	169 595 007	124	227	38
75	65	10	169 595 008	166	256	45
90	80	10	169 595 009	200	275	52
110	100	10	169 595 010	238	318	64

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>