




3-Weg Kugelhahn Typ 544 PVC-U Vertikal 3-Bein Kugel Mit Kebemuffen metrisch

Ausführung:

- Sonderarmatur in Anlehnung an ISO 16135, ausgenommen Zapfen
- Kugeldichtung PTFE
- nachrüstbar mit elektrischem Stellantrieb
- Stellbereich 90°

Wirkungsweise:

- Für wahlweises Entleeren zweier Eingänge

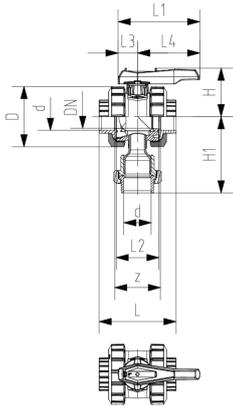

Andere Ausführungen und Funktionsweisen auf Anfrage

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	EPDM Code	FPM Code	SP	Gewicht [kg]	PF	
75	65	6	161 544 008	161 544 018	1	5,736	2 31 001 901	
90	80	6	161 544 009	161 544 019	1	8,120	2 31 001 901	
110	100	6	161 544 010	161 544 020	1	13,520	2 31 001 901	

D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	z [mm]
166	224	222	233	270	136	64	206	144
200	235	264	254	270	141	64	206	151
238	245	289	301	320	164	64	256	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>