


**Membranventil Typ DIASTAR Six PVC-U
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Klebemuffen metrisch**

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

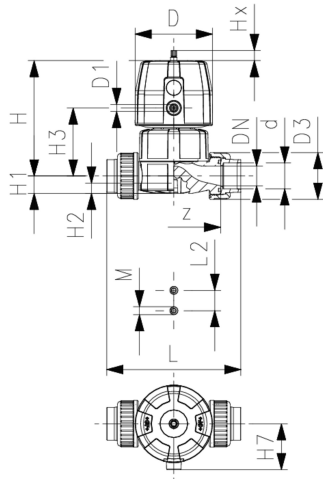

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code
16	10	6	125	161 614 011	1	0,532	
20	15	6	125	161 614 012	1	0,566	800 047 327
25	20	6	271	161 614 013	1	1,009	800 047 328
32	25	6	481	161 614 014	1	1,246	800 047 329
40	32	6	759	161 614 015	1	2,112	800 047 330
50	40	6	960	161 614 016	1	2,618	800 047 331
63	50	6	1181	161 614 017	1	3,553	800 047 332

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)
16	68	1/8	101	14	12	60	43	170	25	M6	142	7
20	68	1/8	101	14	12	60	43	128	25	M6	96	7
25	96	1/8	132	18	12	73	57	152	25	M6	114	10
32	96	1/8	143	22	12	84	57	166	25	M6	122	13
40	120	1/8	173	26	15	99	69	192	45	M8	140	14
50	120	1/8	193	32	15	119	69	222	45	M8	160	16
63	120	1/8	205	39	15	132	69	266	45	M8	190	16

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>