




**Membranventil Typ DIASTAR Six PVC-U  
FC (Federkraft schliessend)  
Verschraubungen mit Gewindemuffen Rp**

**Ausführung:**

- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

**Option:**

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)

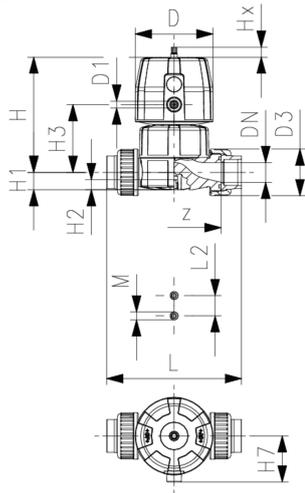

Rp (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
½	15	6	125	161 614 412	1	0,568
¾	20	6	271	161 614 413	1	1,008
1	25	6	481	161 614 414	1	1,277
1 ¼	32	6	759	161 614 415	1	2,068
1 ½	40	6	960	161 614 416	1	2,678
2	50	6	1181	161 614 417	1	3,826

Rp (inch)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)
½	68	⅝	101	14	12	60	43	128	25	M6	96	7
¾	96	⅞	132	18	12	73	57	152	25	M6	114	10
1	96	⅞	143	22	12	84	57	166	25	M6	122	13
1 ¼	120	⅞	173	26	15	99	69	192	45	M8	140	14
1 ½	120	⅞	193	32	15	119	69	222	45	M8	160	16
2	120	⅞	205	39	15	132	69	266	45	M8	190	16

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>