
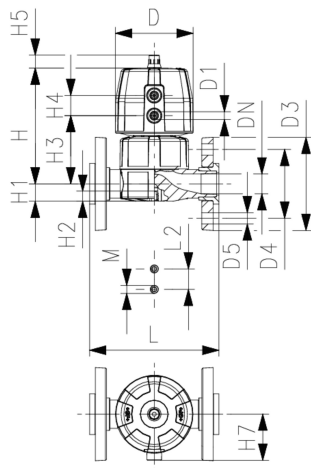


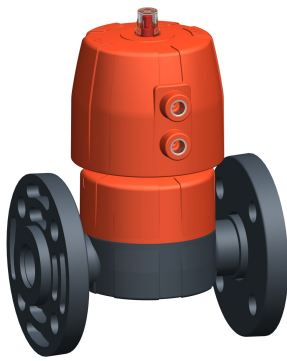

**Membranventil Typ DIASTAR Ten PVC-U
FC (Federkraft schliessend)
Mit Losflanschen PVC-U metrisch/BS**

Ausführung:

- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Dichtfläche: flach
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Betriebsdruck: **einseitig anstehend**

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10/10*	125	161 627 012	1	0,657
25	20	10/10*	271	161 627 013	1	1,240
32	25	10/10*	481	161 627 014	1	1,549
40	32	10/10*	759	161 627 015	1	2,570
50	40	10/10*	1263	161 627 016	1	4,277
63	50	10/6*	1728	161 627 017	1	5,188

d (mm)	FKM Code	PTFE/EPDM Code	PTFE/FKM Code
20	161 627 062	161 627 032	161 627 052
25	161 627 063	161 627 033	161 627 053
32	161 627 064	161 627 034	161 627 054
40	161 627 065	161 627 035	161 627 055
50	161 627 066	161 627 036	161 627 056
63	161 627 067	161 627 037	161 627 057

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M
20	68	⅝	95	65	14	101	14	12	60	24	16	43	130	25	M6
25	96	⅝	105	75	14	132	18	12	73	25	16	57	150	25	M6
32	96	⅝	115	85	14	143	22	12	84	25	16	57	160	25	M6
40	120	⅝	140	100	18	173	26	15	99	26	26	69	180	45	M8
50	150	⅝	150	110	18	193	32	15	119	36	26	88	200	45	M8
63	150	⅝	165	125	18	205	39	15	132	36	26	88	230	45	M8

d (mm)	Hub = Hx (mm)
20	7
25	10
32	13
40	15
50	19
63	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>