



Membranventil Typ DIASTAR PVC-U
Baureihe 025 FO (Federkraft öffnend)
Mit Festflanschen PVC-U metrisch


Ausführung:

- Anschlussmasse nach ISO 7005 / EN 1092 / DIN 2501 PN10 / BS4504
- Mit Stellungsanzeige / Betriebsdruck: **einseitig** anstehend
- * mit PVC-U-Los-Flansch metrisch
- ** Anschlussmasse DN80 und DN150 metrisch und Zoll ANSI B16.5

	d	Zoll	DN	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht	PTFE/EPDM	Gewicht
	(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)	Code	(kg)
					(l/min)				
*	75	2 ½	65	10	992	199 025 137	11,744	199 025 167	13,600
**	90	3	80	10	1700	199 025 138	13,950	199 025 168	14,137
	110	4	100	6	2700	199 025 139	21,901	199 025 169	24,700
**	160	6	150	6	6033	199 025 140	35,000	199 025 170	35,000

	d	D	D1_G	D2	D3 [M]	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H9
	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	75	280	¼	185	8	145	344	148	24	46	100	129	195	298	46
**	90	280	¼	200	12	160	348	150	24	46	100	129	195	302	57
	110	335	¼	225	12	180	395	176	24	46	100	129	195	349	69
**	160	335	¼	285	12	240	455	237	24	46	100	129	195	409	108

	d	H10	L	L2	L3
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	75	15	290	70	
**	90	15	310	120	
	110	20	350	120	
**	160	20	480	100	200

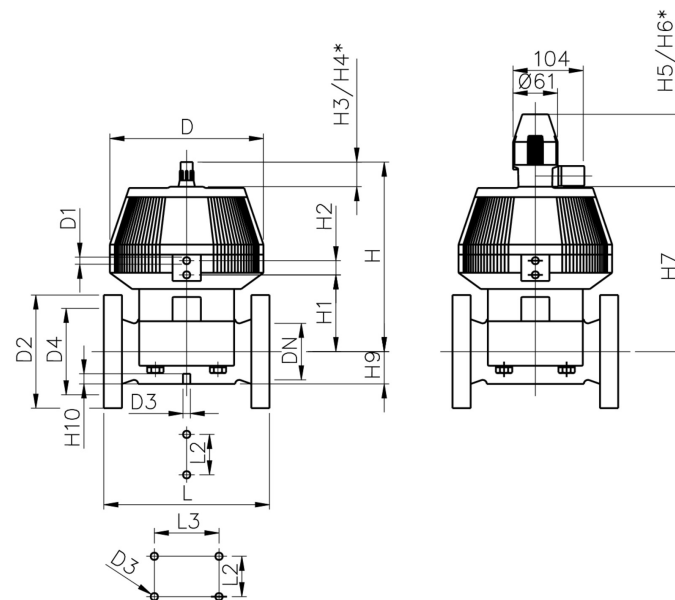

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>