



**Membranventil Typ DIASTAR TenPlus PVC-U
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Klebemuffen metrisch**

Ausführung:


- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- PN16 konfigurierbar

*PN: PTFE

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

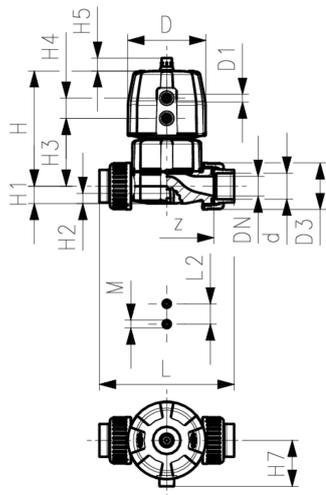

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (L/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	10/10*	125	161 684 011	1	0,992
20	15	10/10*	125	161 684 012	1	1,384
25	20	10/10*	271	161 684 013	1	1,128
32	25	10/10*	481	161 684 014	1	2,048
40	32	10/10*	759	161 684 015	1	3,362
50	40	10/10*	1263	161 684 016	1	5,585
63	50	10/10*	1728	161 684 017	1	7,250

d (mm)	FKM Code	PTFE/EPDM Code	PTFE/FKM Code
16	161 684 061	161 684 031	
20	161 684 062	161 684 032	161 684 052
25	161 684 063	161 684 033	161 684 053
32	161 684 064	161 684 034	161 684 054
40	161 684 065	161 684 035	161 684 055
50	161 684 066	161 684 036	161 684 056
63	161 684 067	161 684 037	161 684 057

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Hub = Hx (mm)
16	96	⅜	127	14	12	68	25	16	57	170	25	M6	142	7
20	96	⅜	127	14	12	68	25	16	57	128	25	M6	96	7
25	96	⅜	132	18	12	73	25	16	57	152	25	M6	114	10
32	120	⅜	167	22	12	93	26	26	69	166	25	M6	122	13
40	150	¼	196	26	15	101	36	26	88	192	45	M8	140	15
50	180	¼	239	32	15	124	37	26	103	222	45	M8	160	19
63	180	¼	251	39	15	137	37	26	103	266	45	M8	190	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com