



**Membranventil Typ DIASTAR TenPlus PVC-U  
FC (Federkraft schliessend)  
Mit Klebestutzen metrisch**

**Ausführung:**


- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Baulänge nach EN 558

**Option:**

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- PN16 konfigurierbar

\*PN: PTFE

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

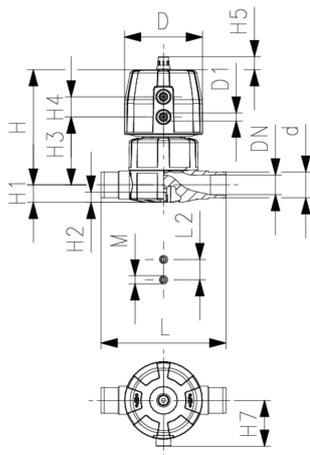

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	PTFE/EPDM Code
20	15	10/10*	125	161 685 012	1	0,929	161 685 032
25	20	10/10*	271	161 685 013	1	1,039	161 685 033
32	25	10/10*	481	161 685 014	1	1,935	161 685 034
40	32	10/10*	759	161 685 015	1	3,096	161 685 035
50	40	10/10*	1263	161 685 016	1	4,958	161 685 036
63	50	10/10*	1728	161 685 017	1	5,668	161 685 037

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	Hub = Hx (mm)
20	96	3/8	127	14	12	68	25	16	57	124	25	M6	7
25	96	3/8	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	10
32	120	3/8	167	22	12	93	26	26	69	154	25	M6	13
40	150	1/2	196	26	15	101	36	26	88	174	45	M8	15
50	180	1/2	239	32	15	124	37	26	103	194	45	M8	19
63	180	1/2	251	39	15	137	37	26	103	224	45	M8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>