




Rückschlagventil Typ 561 PVC-U Mit Festflanschen metrisch

Ausführung:

- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Für vertikalen Einbau
- Kompakte Baulänge, identisch mit Kugelhahn Typ 546
- Baulänge nach EN 558-1
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Anschlussmaße nach ISO 7005, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

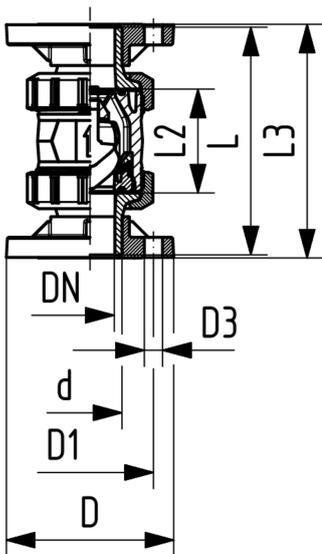

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
20	15	16	180	161 561 082	1	161 561 092	1	0,330
25	20	16	380	161 561 083	1	161 561 093	1	0,540
32	25	16	460	161 561 084	1	161 561 094	1	0,670
40	32	16	850	161 561 085	1	161 561 095	1	1,100
50	40	16	1080	161 561 086	1	161 561 096	1	1,490
63	50	16	1670	161 561 087	1	161 561 097	1	2,440

d [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
20	95	65	14	124	56	130
25	105	75	14	144	65	150
32	115	85	14	154	71	160
40	140	100	18	174	85	180
50	150	110	18	194	89	200
63	165	125	18	224	101	230

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>