




Rückschlagventil Typ 561 PVC-U Mit Stumpfschweisstützen lang PE100 SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVC-U/PE
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Für vertikalen Einbau
- Kompakte Baulänge, identisch mit Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

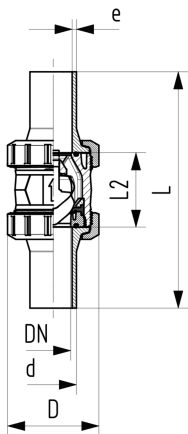

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
20	15	16	180	161 561 142	1	800 050 344	1	0,130
25	20	16	380	161 561 143	1	800 050 345	1	0,250
32	25	16	460	161 561 144	1	800 050 346	1	0,320
40	32	16	850	161 561 145	1	800 050 308	1	0,530
50	40	16	1080	161 561 146	1	800 050 347	1	0,810
63	50	16	1670	161 561 147	1	800 050 348	1	1,530
75	65	10	2950	161 561 148	1	800 050 837	1	3,160
90	80	10	3600	161 561 149	1	800 050 838	1	5,520
110	100	10	4150	161 561 150	1	800 050 839	1	8,930

d [mm]	D [mm]	L [mm]	L2 [mm]	e [mm]
20	50	193	56	2,3
25	58	216	65	2,3
32	68	223	71	3,0
40	84	249	85	3,7
50	97	271	89	4,6
63	124	321	101	5,8
75	166	386	136	
90	200	421	141	8,2
110	238	484	164	10,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>