




Rückschlagventil Typ 562 PVC-U Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Einbaulage waagrecht oder senkrecht
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Kompakte Baulänge, identisch mit Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

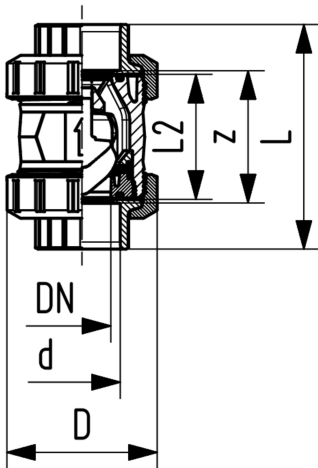

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
16	10	16	190	161 562 001	1	161 562 011	1	0,120
20	15	16	180	161 562 002	1	161 562 012	1	0,130
25	20	16	380	161 562 003	1	161 562 013	1	0,270
32	25	16	460	161 562 004	1	161 562 014	1	0,290
40	32	16	850	161 562 005	1	161 562 015	1	0,510
50	40	16	1080	161 562 006	1	161 562 016	1	0,750
63	50	16	1670	161 562 007	1	161 562 017	1	1,340
75	65	16	2950	161 562 008	1	161 562 018	1	3,170
90	80	16	3600	161 562 009	1	161 562 019	1	5,060
110	100	16	4150	161 562 010	1	161 562 020	1	8,170

d [mm]	D [mm]	L [mm]	L2 [mm]	z [mm]
16	50	92	56	64
20	50	95	56	64
25	58	110	65	72
32	68	123	71	79
40	84	146	85	94
50	97	157	89	95
63	124	183	101	107
75	166	233	136	144
90	200	254	141	151
110	238	301	164	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>