




Rückschlagventil Typ 562 PVC-U Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Einbaulage waagrecht oder senkrecht
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Kompakte Baulänge, identisch mit Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

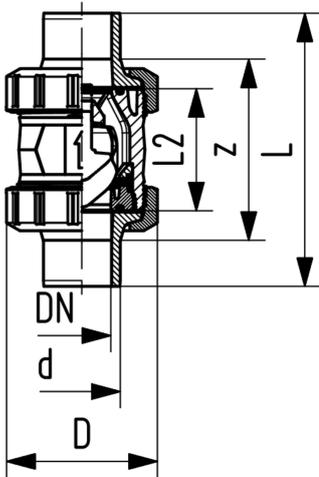

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]	D [mm]	L [mm]	L2 [mm]
16	10	16	190	161 562 041	1	161 562 051	1	0,130	50	114	56
20	15	16	180	161 562 042	1	161 562 052	1	0,130	50	124	56
25	20	16	380	161 562 043	1	161 562 053	1	0,290	58	144	65
32	25	16	460	161 562 044	1	161 562 054	1	0,320	68	154	71
40	32	16	850	161 562 045	1	161 562 055	1	0,530	84	174	85
50	40	16	1080	161 562 046	1	161 562 056	1	0,810	97	194	89
63	50	16	1670	161 562 047	1	161 562 057	1	1,450	124	224	101
75	65	16	2950	161 562 048	1	161 562 058	1	3,380	166	284	136
90	80	16	3600	161 562 049	1	161 562 059	1	5,340	200	300	141
110	100	16	4150	161 562 050	1	161 562 060	1	8,540	238	340	164

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>